THR-Variante

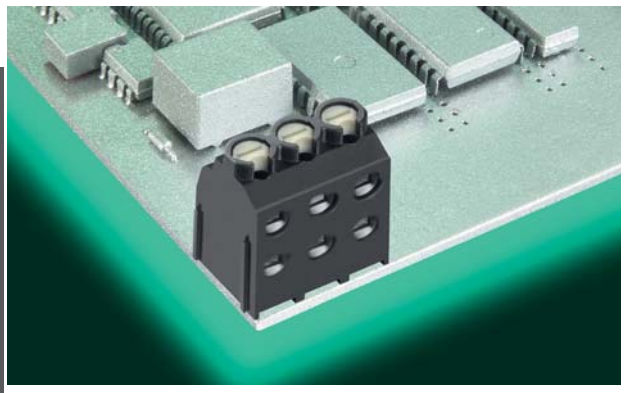

AKZ 4801/..KD - 6.35 - V - SCHWARZ - HT

2-12 polig, Rastermaß 6.35 mm

Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..

Bestellbeispiel s. Seite 11

BESUCHEN
SIE UNS UNTER
www.ptr-messtechnik.de
IM INTERNET

Bemessungsdaten:

Nennspannung	**300 V**	**400 V**
Nennstrom	**12 A**	**12 A (T60)**
Überspannungskategorie		**III**
Leitergröße	**AWG 24-14**	**2,5 mm² s**
Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad		**2,5 kV/3**

Max. Anschlussquerschnitt	
eindrähtig (starr)	**2,5 mm²**
feindrähtig mit Aderendhülse	**1,5 mm²**
Maße	
Rastermaß	**6,35 mm**
Bohrlochdurchmesser	**1,3 mm**
Abisolierlänge	**9,0 mm**
Werkstoffe	
Isolierstoff	**HT-PA**
Brennbarkeitsklasse	**UL94 V-0**
Temperaturbereich	**-30°C/+105°C**
Klemmfeder	**rostfreier Stahl**
Loetfahne	**CuZn**
Farbe	
schwarz	**RAL 9011**
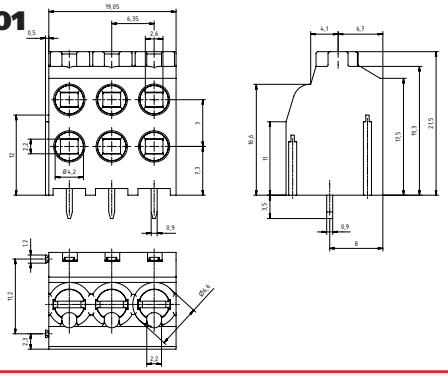
AKZ 4801